


Clave 2206

1. Descripción del producto:


Cepillo cilíndrico manual con microabrasivo para interiores

Dimensiones:


Diámetro (D):	3.2 mm / 1/8"
Abrasivo / Grano:	Óxido de aluminio / 600
Calibre:	0.30 mm
Sección de filamentos (A):	25 mm / 1"
Largo total del cepillo (L):	125 mm / 5"
Máx. RPM:	800
Línea:	MAGMA

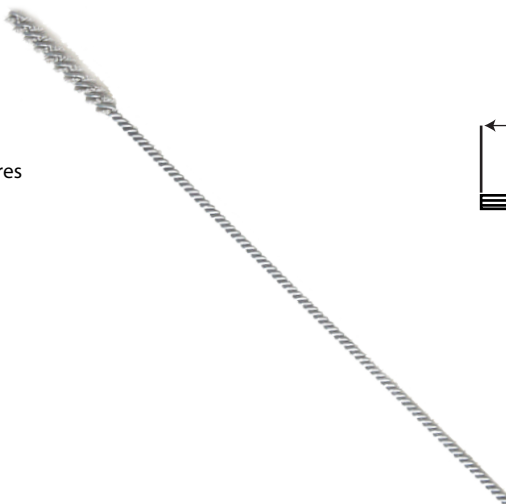

Tipo CIMA

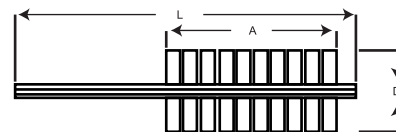

D = 3.2 mm
A = 25 mm
L = 125 mm



CNC



Taladro de banco

1. Aplicación

- Para desbarbado de roscas internas, barrenos transversales e inyectores, también permite realizar el pulido y limpieza de boquillas.
- Gracias a la flexibilidad de los filamentos se pueden alcanzar áreas que son de difícil acceso en el interior de las perforaciones.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en taladro de banco o máquinas CNC.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

- Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el producto.

6. Unidades de empaque

- Bolsa con 10 piezas.