

Clave 2294

1. Descripción del producto:

Punta montada de lana


Dimensiones (in): 3/4 " x 1 " x 1/4 "

Dimensiones (mm): 20 x 25 x 6.4


Material: Lana

Especificación: PM FELPA ZY

Máx. rpm: 10,000

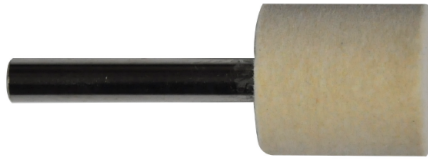

Tipo PFZY



D = 20 mm

T = 25 mm

S = 6.4 mm



Mototool

1. Aplicación

- Para pulido con pasta en materiales como acero inoxidable, acero al carbón, aluminio, plástico, vidrio, mármol y piedra.
- La lana ayuda a reducir el calor y a controlar mucho mejor el acabado.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en un mototool.
- Monte la punta y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- La velocidad óptima de trabajo es de 5,000 rpm.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Maneje la punta con precaución para prevenir golpes, caídas, fracturas o rupturas. Si la punta sufre ruptura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde la punta sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies sucias, polvosas, húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda dañar el producto, mermando así el desempeño o la vida útil del mismo.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 10 unidades.