



Clave
4904

1. Descripción del producto:

Respaldo flexible con perforaciones y sistema de sujeción **ULTRAGRIP**

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Dimensiones (in): | 6" |
| Dimensiones (mm): | 146 mm |
| Especificación: | MA INTER- RESPALDO NEO |
| Línea: | KOVAX |

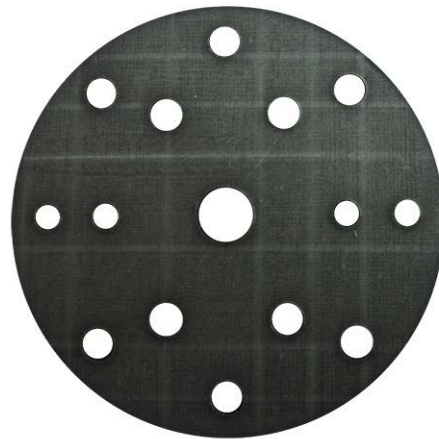

D = 146 mm



Lijadora
rotoorbital

1. Aplicación

- Respaldo multiperforado para discos de lija Kovax.
- Neo Duro para lijado áspero.
- Excelente remoción de producto para estética automotriz, pasta, primer, etc.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora rotoorbital.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte el disco de lija en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 2 unidades.