


Clave 638

1. Descripción del producto:

Rueda de fibra con vástago

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Dimensiones (in): | 3" x 1" x 1/4" |
| Dimensiones (mm): | 75 x 25 x 6.4 |
| Abrasivo: | Carburo de silicio |
| Especificación: | SIC EXTRA GRUESO |
| Máx. rpm: | 8,600 |

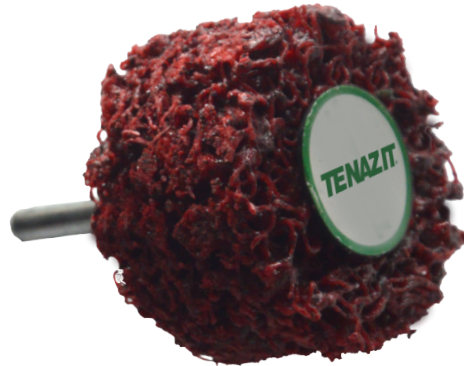

1. Aplicación

- Remueve pintura, barniz, pegamento y en general cualquier operación donde se requiera eliminar una capa superficial.
- Limpia más rápido y con mayor seguridad que un cepillo de alambre.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en un mototool o taladro.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la rueda con precaución para prevenir golpes, caídas, fracturas o rupturas. Si la rueda sufre fractura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde la rueda sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido para evitar desgaste prematuro.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 10 unidades.